


TRASPORTATORE A COCLEA SERIE - TC

APPLICAZIONE

Il trasportatore a coclea è un'apparecchiatura per il trasporto del materiale grigliato o del materiale disidratato.

SCHEMA TIPICO

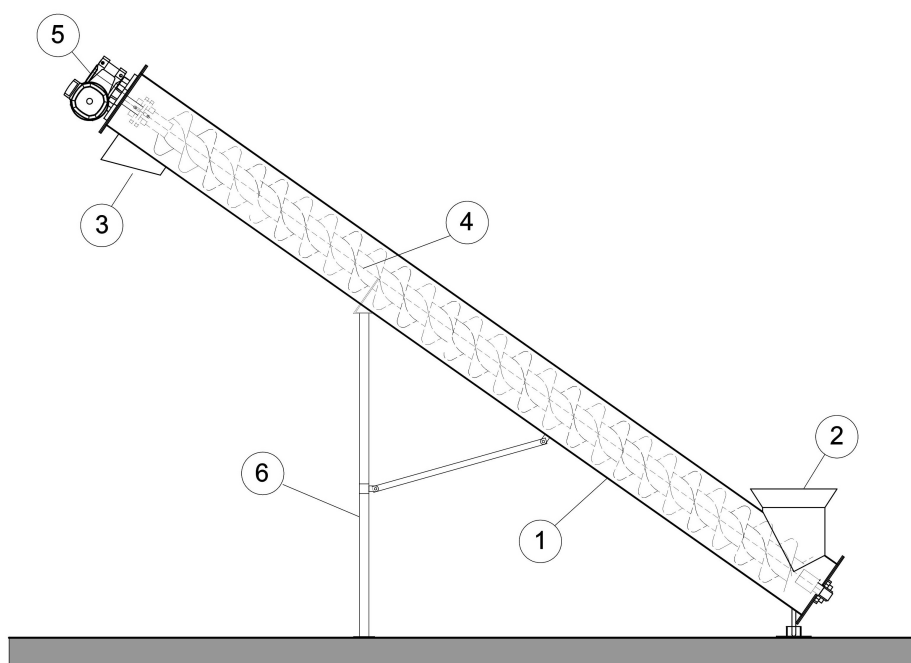

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Culla | 4. Spira |
| 2. Tramoggia di carico | 5. Gruppo motoriduttore |
| 3. Bocca di scarico | 6. Piedi di sostegno |

MODELLO	TC
Diametro spirale (mm)	180 - 400
Potenza installata (kW)	1,10 - 4,00

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CULLA realizzata in lamiera di acciaio inox piegata a freddo o in tubo di acciaio inox.

La culla è dotata di copertura amovibile imbullonata per consentire gli interventi di manutenzione ordinaria e pulizia.

Nel caso di trasporto materiale grigliato la culla è dotata di guide di scorrimento in profilato piatto di acciaio inox o in alternativa può essere rivestita con rivestimento in polietilene.

TRAMOGGIA DI CARICO e **BOCCA DI SCARICO** realizzata in lamiera di acciaio inox piegata a freddo.

SPIRA

- **trasporto materiale grigliato:** spira ad alto spessore senza albero interno accoppiata a riduttore mediante pignoni e catena a doppia maglia;
- **trasporto materiale disidratato:** spira con albero interno accoppiata a riduttore mediante pignoni e catena a doppia maglia

GRUPPO MOTORIDUTTORE completo di motore elettrico IP55 - V400 - Hz 50 - trifase installato in testa alla coclea.

ESECUZIONE

I trasportatori a coclea della serie TC possono essere realizzati in acciaio inox Aisi 304 o in acciaio inox Aisi 316. La spira può essere realizzata in acciaio verniciato, in acciaio antiusura verniciato in acciaio inox Aisi 304.